


# Datenblatt

Produktbezeichnung	<b>FXPS SW</b>
Beschreibung	biegsames Panzerrohr, gewellt
Eigenschaften	schwere Scheiteldruckfestigkeit, schwere Kälteschlagfestigkeit
Farbe	schwarz, ähnlich RAL 9005
Brandverhalten	nicht flammenverbreitend
Klassifizierungscode	44312



Normen: ÖVE/ÖNORM EN 61386-1:2009, ÖVE/ÖNORM EN 61386-22:2012

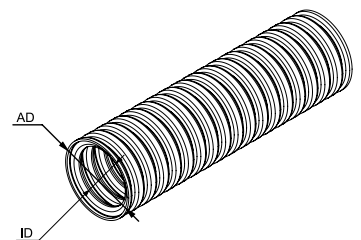

Druckfestigkeitsklasse	Schlagfestigkeit	Betriebstemperatur	Biegeverhalten	UV-Level*
schwer (Klasse 4)	schwer (Klasse 4)	-15 bis +60 °C	biegsam	L3

Art. Nr.	Außendurchmesser	Innendurchmesser	Kleinpackung	Großpackung
023 572	16 mm	9,4 mm	50 m	2700 m
023 573	20 mm	13 mm	50 m	2700 m
023 574	25 mm	17 mm	50 m	1600 m
023 575	32 mm	23 mm	25 m	675 m
100 440	40 mm	30,2 mm	25 m	500 m
100 441	50 mm	39,3 mm	25 m	300 m
100 442	63 mm	51,5 mm	25 m	175 m

## Empfohlene Anwendungsbereiche

Bereich	
Unterputz	Ja
Aufputz	Ja
Betoninstallation	Ja
Maschinen und Anlageninstallation	Ja
Unterflurinstallation (Estrich)	Ja
Installation im Freien	Ja
Auf Holz	Ja
Hohlwand	Ja
Verlegung im Erdreich	Ja

## Weitere technische Merkmale

Merkmal	
Halogenfrei	Nein
Hochgleitfähige Innenschicht	Nein
Mit Muffe	Nein
Ausführung flammwidrig	Ja
Werkstoff	PVC-U

\*) L1: Innenräume - Installation in sonnigen Innenräumen, um Verfärbung durch Sonneneinstrahlung zu vermeiden.

L2: Geschützter Außenbereich - Einsatz an beschatteten Orten oder an Außenwänden, die nur kurzzeitig der Sonne ausgesetzt sind.

L3: Volle Sonneneinstrahlung - Einsatz an Orten mit ganztägiger Sonneneinstrahlung möglich (z.B. auf Dächern, Antennenmasten oder für PV-Panels).

L2 gekennzeichnete Tief- und Straßenbauprodukte sind innerhalb kürzester Zeit zu verlegen, um Stabilität und Farbbeständigkeit zu gewährleisten.